



# FARMALL C

56-75 k JMENOVITÝ VÝKON

**CASE IH**  
AGRICULTURE

## BUĎTE PŘIPRAVENI S CASE IH

Více než 160 let zkušeností v oblasti zemědělství nám dává jasný pohled na potřeby zemědělců a jejich důležitou úlohu při produkci potravin, mléka a energie.

V posledních desetiletích jsme byli v průmyslu mezi prvními, kdo zavedl technologii CVX na našich mlátičkách Axial-Flow a APM (Automatic Productivity Management) na našich traktorech CVX, což vedlo ke snížení spotřeby paliva a zvýšení produktivity. Stejně tak jsme se soustředili společně s našimi zákazníky na vývoj menších traktorů, vytvořili jsme řadu produktů, které mají vynikající ovladatelnost, manipulovatelnost a dokonalý výhled z kabiny. Nový Farmall C je výsledkem tohoto úspěchu.



## S FARMALLEM PRAKTICKY – S CASE IH KOMFORTNĚ


Dobře promyšlené ergonomické umístění všech často používaných ovládacích prvků, jako je páka převodovky, ruční ovládání plynu a nový integrovaný joystick nakladače (volitelné příslušenství), vše je na dosah ruky v přední části na pravé straně. Levá ruka zůstává volná pro řízení. To vše napomáhá zajistit nejvyšší produktivitu, a to i během načítání aplikací. Prostorná kabina, velké sedadlo a nastavitelný volant poskytují i pro toho největšího řidiče klidné a příjemné pracovní prostředí. K dispozici je také pohodlné sedadlo pro spolujezdcu. Široké dveře a rovná podlaha umožňují snadnou dostupnost dovnitř a ven z kabiny při práci kolem Vaší farmy a také napomáhá snáze udržovat čistotu v kabině. Uspořádání kabiny umožňuje vynikající výhled na pracovní plochu a nářadí. Doplnkové střešní okno umožňuje dobrou viditelnost při práci s nakladačem tak, aby byla práce snadnější a rychlejší. Navíc standardní balíček osvětlení obsahuje 6 světel pro výbornou viditelnost v noci. Pohodlí kabiny Farmallu C a snadno použitelné ovládací prvky skutečně přispívají ke zvýšení efektivity vašeho zemědělského podniku.



Snadné použití díky intuitivnímu a ergonomickému rozmístění ovládacích prvků na pravé straně panelu a díky B sloupku.



Farmall C vyniká nepřekonatelným výhledem ve všech směrech díky způsobu uspořádání všech prvků kabiny a díky střešnímu oknu.

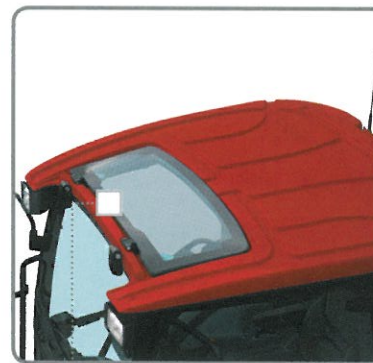


Střešní okno pro vynikající výhled při práci s nakladačem.



Powershuttle. Zastavit a změnit směr jízdy jedním pohybem páky pro rychlou a snadnou manévrovatelnost.

# FARMALL C – PŘIPRAVEN NA PRÁCI KOLEM VAŠÍ FARMY

Farmall C je tady pro Vás, když potřebujete výkonnou hydrauliku, vynikající poměr výkonu ke hmotnosti a snadně ovladatelný traktor. Tyto nízké traktory jsou v hospodářských budovách, jejich okolí, na farmách, při práci na travních porostech i při těžších pracích v terénu jako doma. Díky jejich nízkému těžišti, jsou také vhodné do strmého a kopcovitého terénu. Vynikající poměr výkonu k hmotnosti minimalizuje zhutnění půdy během pracovních operací.

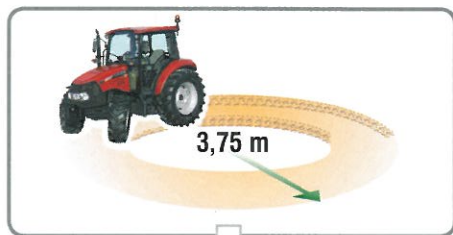


## VARIABILITA SE STÁVÁ STANDARDEM

Krátký rozvor a nízký poloměr otáčení dává Farmallu C vynikající manévrovatelnost.

## VYSOKÁ VÝKONNOST

Tyto výkonné přeplňované motory o obsahu 3.2 litru jsou dostupné s 12×12 rychlostní mechanickou převodovkou s 40 km/h, nebo je také k dispozici s PowerShuttle. Volitelná převodovka (20×20), s plazivými rychlostmi umožňuje dosáhnout velmi nízké rychlosti 123 metrů za hodinu. Vývodový hřídel s 540 ot/min přináší spoustu energie při sekání, lisování či s ekonomickými otáčkami 540E pro obracení a shrnování.

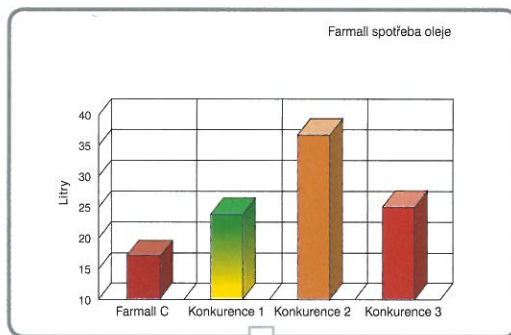

## AŽ O 54 % MÉNĚ MOTOROVÉHO OLEJE

ve srovnání s konkurencí, v průběhu 1000 moto hodin.

To znamená méně údržby, snížení nákladů a méně časových prostoje.



## UNIVERZÁLNÍ HYDRAULICKÉ OKRUHY

S možností výběru až tří zadních a dvou středních dálkově ovládaných montáží hydraulických okruhů. Hydraulický tok může být směřován dle potřeby a tak ovládat velké množství různých zařízení. Hydraulika také vyniká obrovskou nosností, více než 2.150 kg. Farmall C je navržen tak, aby mohl dokonale využít potenciál čelního nakladače v provozu a aby zůstal dostatek prostoru pro nářadí na zadní části traktoru.

Můžete se spolehnout, že v dopravě a v okolí Vaší farmy bude Farmall C poskytovat špičkovou práci za rozumnou cenu.

## HRDOST ŘÍDIT FARMALL

Jméno Farmall je hluboce zakořeněno v historii značky CASE IH. Pod tímto jménem jsou nabízeny výkonné a všestranné traktory od roku 1923. Dnes je důraz kladen na kompaktní rozměry, vysokou manévrovatelnost, jednoduché ovládání, poměr výkonu a hmotnosti nabízející širokou škálu možností. Robustnost a spolehlivost, tyto traktory jsou navrženy tak, aby se vešly do stáje, sadu a denně splnily práce přesně tam, kde potřebujete. Bez ohledu na to, zda se jedná o práci s nářadím, zpracování půdy či dopravu - traktory Farmall C dělají čest své pověsti.



MODEL	JMENOVITÝ VÝKON MOTORU	MOTOR
FARMALL 55 C	41 kW / 56 k	4 válce, 3200 cm <sup>3</sup> , turbodmychadlo
FARMALL 65 C	48 kW / 65 k	4 válce, 3200 cm <sup>3</sup> , turbodmychadlo
FARMALL 75 C	55 kW / 75 k	4 válce, 3200 cm <sup>3</sup> , turbodmychadlo

MODELY	FARMALL 55 C	FARMALL 65 C	FARMALL 75 C
<b>CASE IH MOTORY VYVINUTÉ SPOLEČNOSTÍ FPT</b>			
Počet válců / Objem (cm <sup>3</sup> ) / typ		4 / 3 200 / CommonRail / turbodmychadlo	
Jmenovitý výkon motoru ECE R120 <sup>1)</sup> při 2300 1/min(kW/k)	41 / 56	48 / 65	55 / 75
Max. točivý moment ECE R 120 <sup>1)</sup> při 1300 1/min (Nm)	221	260	310
Objem palivové nádrže (l)	90	90	90
<b>PŘEVODOVKA</b>			
12 × 12 synchronní Shift – standard / volitelné		s Synchroshuttle / s Powershuttle	
20 × 20 synchronní Shift s plazivými rychlostmi – standard / volitelné		s Synchroshuttle / s Powershuttle	
<b>POHON A ŘÍZENÍ</b>			
4WD hnaná přední náprava standard		Elektro-hydraulické spínání s omezenou svorností diferenciálu	
Poloměr otáčení 4WD (m)		3750	
<b>VÝVODOVÝ HRÍDEL</b>			
Typ		elektrohydraulické spínání	
Otáčky zadního PTO (1/min)		540 - 540 / 540E	
<b>HYDRAULICKÝ SYSTÉM</b>			
Max. průtok čerpadel – řízení / TBZ a vnější okruhy	28 / 48	28 / 48	28 / 48
Zvedací kapacita (kg)	2 150	2 150	2 150
<b>HMOTNOST A ROZMĚRY</b>			
Minimální hmotnost (kg)	3 792	3 792	3 792
Šířka	1 938	1 938	1 938
Výška	2 420	2 420	2 420
Rozvor (mm)	2 102	2 102	2 102
Hmotnost (2WD ROPS s ochranným rámem)	2 300	2 300	2 300
Hmotnost (4WD s kabinou)	2 800	2 800	2 800
<b>STANDARDNÍ PNEUMATIKY</b>			
Přední 2WD / 4WD	7,50 - 16 / 360 / 70 R 20	7,50 - 16 / 360 / 70 R 20	7,50 - 16 / 360 / 70 R 20
Zadní	420 / 70 R 30	420 / 70 R 30	420 / 70 R 30

<sup>1)</sup> ECE R 120 odpovídá normě ISO TR14396

**AGRICS**

AGRI CS a. s., Hybešova 14, Hustopeče  
 ☎ +420 519 402 285, ✉ info@agrics.cz  
 Výhradní dovozce CASE IH do ČR.  
 www.agrics.cz



**VOBOSYSTÉM s.r.o.**

Na Pile 887  
 285 04 Uhlířské Janovice  
 tel.: 327 551 023  
 vobosys@vobosystem.cz  
 www.vobosystem.cz