



# QUANTUM V/N/F

65-106 k Quantum V / 75-106 k Quantum N / 75-106 k Quantum F






## ÚZKÝ SVOU KONSTRUKCÍ, VÝKONNÝ OD PŘÍRODY

Ať už pěstujete vinnou révu nebo keříkové ovoce či přímo ovocné stromy, speciální traktory QUANTUM Vám umožní pečovat o tyto vysoce hodnotné plodiny a maximalizovat zisk.





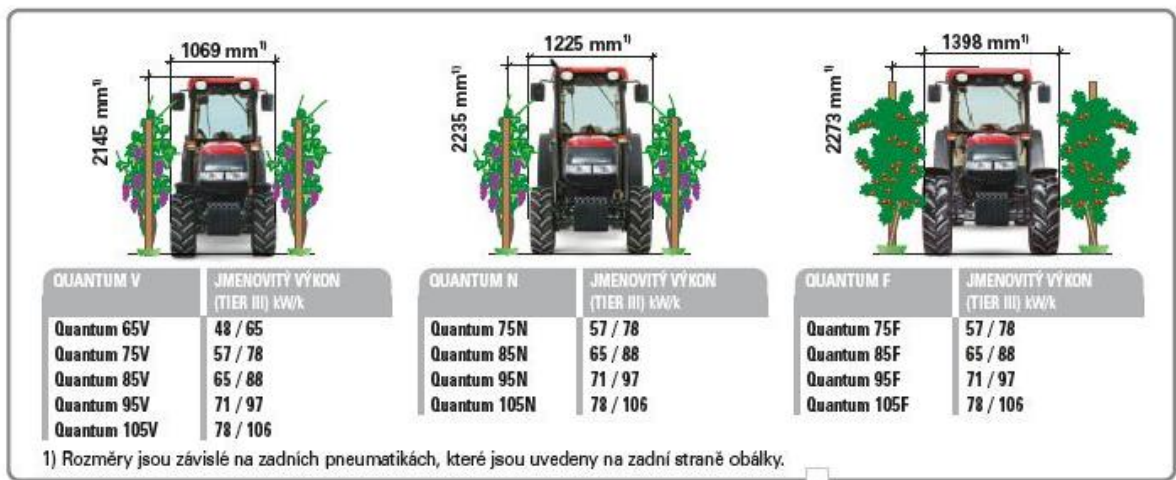

### NASTAVEN VAŠIM POTŘEBÁM.

Modelové řady viničních traktorů Quantum V, Quantum N a nový Quantum F nabízí všestranné použití podle konkrétních potřeb Vaší práce.

Quantum V je v nabídce v úzkorozchodné verzi pro vinice. Širší Quantum N poskytuje více stability. Quantum F nabízí prostornější kabinu a větší rozchod kol pro sadařské použití. Kromě toho, základní verzi traktoru včetně kabiny, lze nakonfigurovat dle Vašich specifických podmínek a přání.

### ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI:

**Řízení s jistotou.** Snadný přístup, komfortní sedadlo řidiče, výborná viditelnost a logicky uspořádané ovladače umožňují řidiči ovládat svůj traktor s jistotou.

**Navrženy pro produktivitu.** Vysoký točivý moment čtyřválcových motorů s nízkými otáčkami a přepínáním s mezichladičem - dostane maximum energie z každé kapky paliva.

**Efektivní výkonnost.** Od přesných prací na vinici během vegetace, až po rychlou dopravu v průběhu sklizně, traktory Quantum nabízí ideální převodový poměr.

**Vysoce výkonná hydraulika.** S možností volby hydraulických okruhů a čerpadla s průtokem až 64 l/min snadno zvládnete pohon hydromotorů a jejich funkcí u nejsložitějších strojů.

**Optimální ovládání.** Působivá manévrovatelnost, výkonné brzdy a automatika spínání pohonu 4WD uspokojí Vaše nároky v každé práci.

**Přístup všude.** Nízká výška kabiny nebo verze sklopného rámu, umožňují pracovat i v místech s nízkou průjezdnou výškou např. pod ochrannými sítěmi.

## ÚZKÝ VENKU, PROSTORNÝ UVNITŘ

Quantum je vybaven speciální kabinou s dostatkem prostoru. I když je tento kompaktní traktor z venku úzký, uvnitř skrývá spoustu prostoru. Ergonomické ovládání, plně nastavitelné sedadlo a řízení znamená pohodlí pro obsluhu traktoru.



### PERFECTNÍ SEZENÍ A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

Luxusní sedadlo řidiče a nastavitelný volant zaručují zdravé držení těla. Přední i zadní okna jsou ve všech kabinách otevíratelná pro přívod čerstvého vzduchu. **Bezpečná práce.** Začleněním klimatizace do střechy kabiny je zachována trvale nízká provozní výška. Nízko položené těžiště zajišťuje vynikající jízdní vlastnosti na nerovném terénu, zejména na strmých svazích, obzvláště situovaných po svahu.

Kabinové filtry jsou montované extemě pro snadný přístup.

### VYNIKAJÍCÍ VIDITELNOST A PÉČE O PĚŠTOVANÉ PLODINY

Tvrzené skla až dolů k podlaze poskytují vynikající výhled do všech stran i vpravo dolů na zem. Kromě toho Vám také usnadní práci při zapojování nářadí a rovněž máte impozantní výhled na Vaše plodiny. Na kapotě i v kabině nejsou žádné výčnělky nebo ostré hrany, které by mohly zachytit větve nebo výhonky plodin, takže šetrný přístup k plodinám je také zajištěn.

Traktor disponuje pracovními světly integrovanými do střechy kabiny pro výbornou viditelnost i v noci.



Skládací rám ROPS je prospěšný v nízko průjezdných oblastech.





### **SNADNÝ PŘÍSTUP.**

Široce otevíratelné dveře umožňují snadný přístup do kabiny traktorů Quantum.

### **OVLÁDACÍ PRVKY VŽDY V ZORNÉM POLI ŘIDIČE.**


S úzkou kabinou a zpětnými zrcátky nebudete mít nikdy problémy s výhledem na pracovní nářadí nebo na postřikovač.

### **SNADNÉ ŘÍZENÍ.**

Přístrojová deska zahrnuje výkonostní monitor, elektrický otáčkoměr a nabízí kombinaci analogových a digitálních displejů pro přehledný stav o traktoru. Ovládací páky a přepínače jsou

ergonomicky umístěny. Mají také některé pokročilejší funkce, jako např. Auto 4WD převzaté z kabin větších traktorů, aby se Vám traktor lépe ovládal.



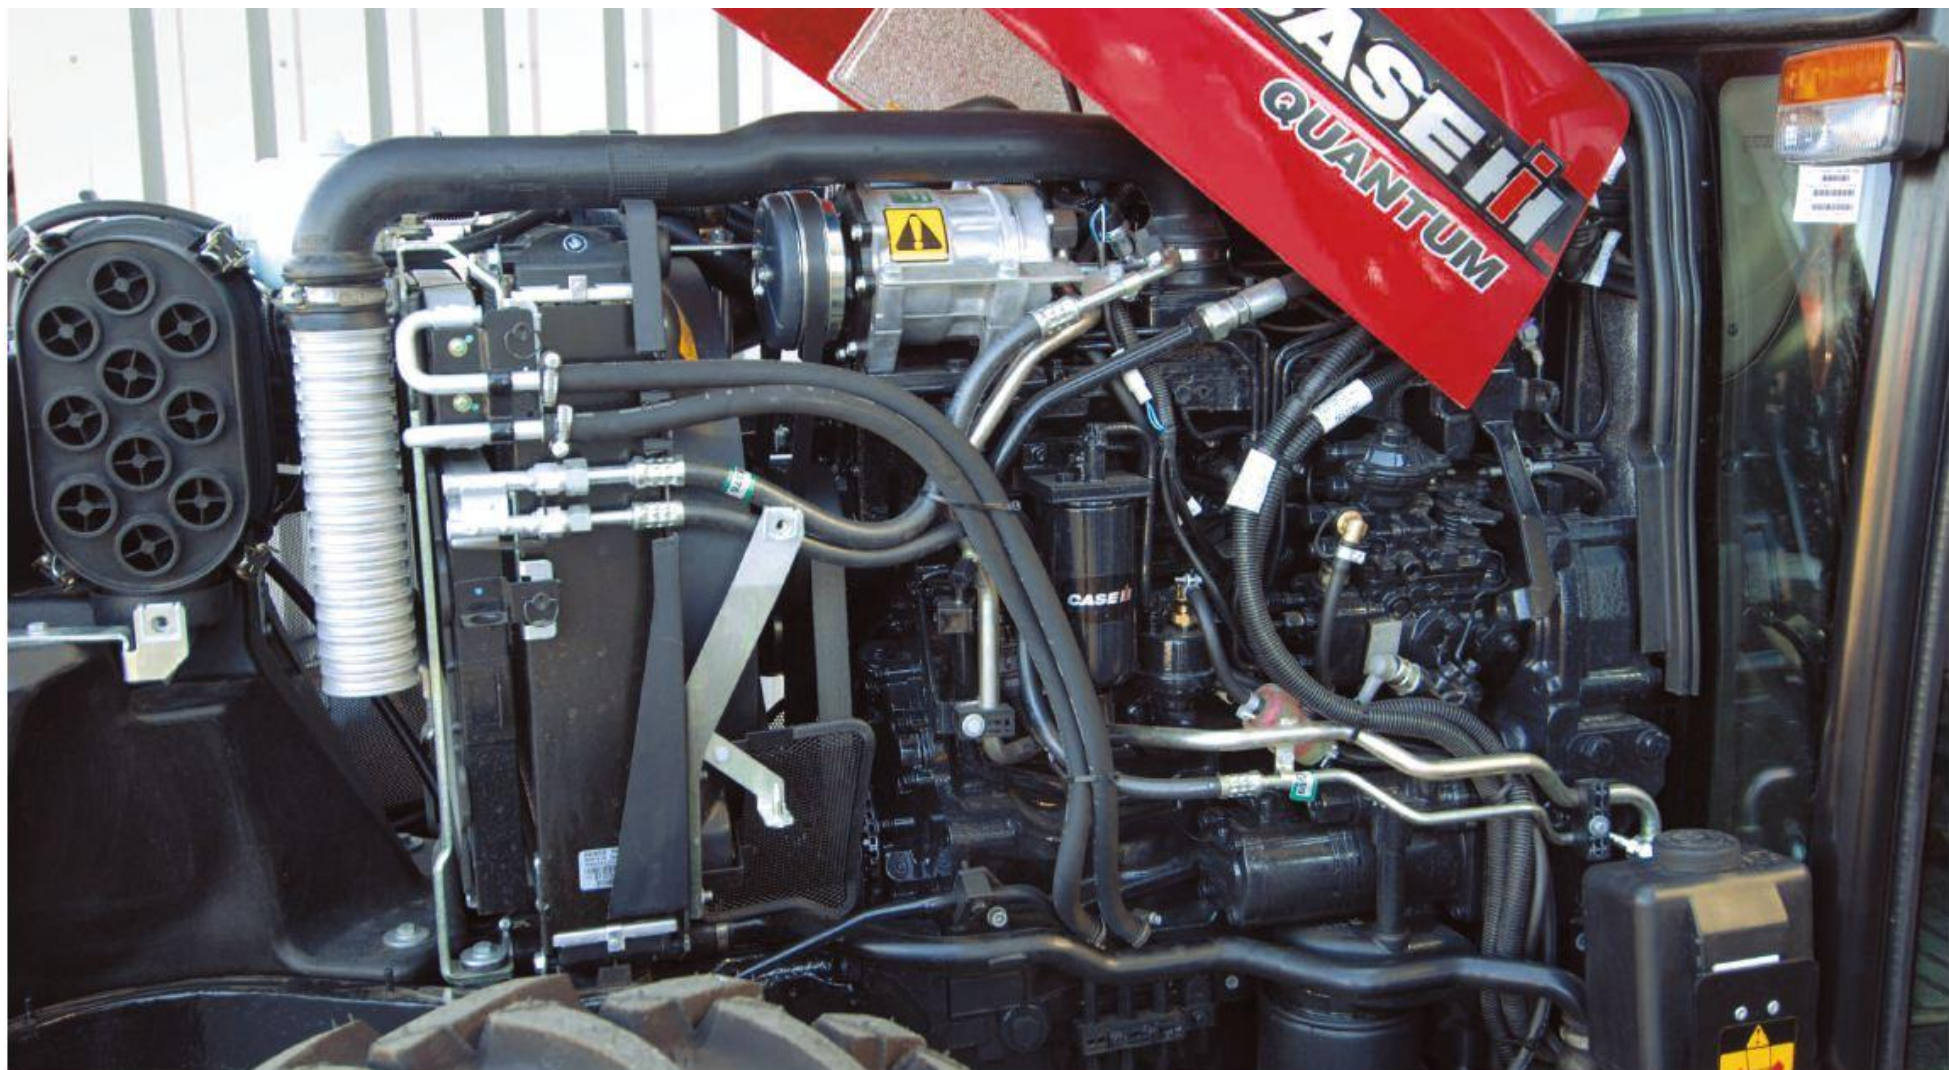

**Horizontálně situovaný výfuk** umožňuje traktorům průjezd pod nízkými větvemi. Vertikálně postavený výfuk je dostupný na přání pro traktory s kabinou.



Motory jsou vybaveny turbodmychadlem a mezichladičem stlačeného vzduchu pro zvýšení tepelné účinnosti a získání maximálního výkonu z každé kapky paliva  
**Snadný přístup k motoru je výhoda při údržbě.**



**Větší nezávislost.** Tankování je možné bez otevírání kapoty. 90 litrů paliva (Quantum F) a úspornější motory. Traktory tak mají dostatek paliva pro dlouhé pracovní dny.


## QUANTUM ZNAMENÁ ŠANCE

Výkonné motory s turbodmychadlem a s mezichladičem byly navrženy přímo pro traktory Quantum V, N a F, aby poskytovaly výkon, který potřebujete. Práce s kompaktním, úzkorozchodným traktorem nebo složitější práce s vývodovým hřídelem a silnou hydraulikou nebudou pro Quantum žádnou velkou námahou. Jsou ve výkonovém rozpětí 65 až 106 koní – volba je jen na Vás.



### QUANTUM ZNAMENÁ VŠESTRANNOST.

Vyberte si Quantum k práci, kterou potřebujete udělat ve svých vinicích, sadech nebo zeleninových polích. Motory dosahují maximálního točivého momentu při otáčkách 1250 1/min (3,2 l) nebo při 1300 1/min (4,5 l), takže mohou pracovat velmi účinně při standardních rychlostech i se stroji poháněnými PTO. Motory viničních traktorů jsou schopny pracovat až na 100% metylester řepkového oleje. **To Vám dává možnost zvolit si palivo, které chcete používat.**

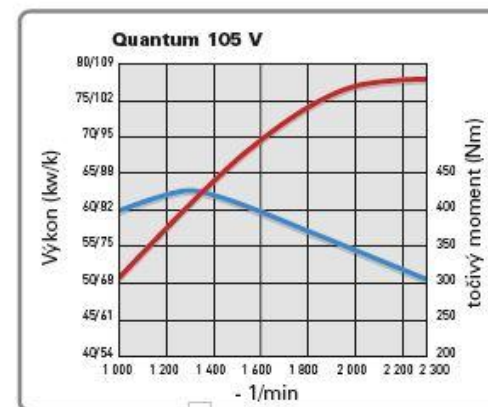

### QUANTUM ZNAMENÁ VÝKON.

4,5 l motor nabízí masivní točivý moment 425 Nm už při 1300 otáčkách za minutu. S velkou zálohou točivého momentu je traktor velmi pružný a snadno zvládá zvýšené zatížení bez nutnosti častého řazení.

### QUANTUM ZNAMENÁ HOSPODÁRNOST.

Tyto vysoce účinné a úsporné motory dokáží celý den pracovat na jedinou 77 litrovou nádrž paliva u modelů Quantum V/N nebo 90 litrovou nádrž u modelů Quantum F. Traktory berou ohled i na životní prostředí, neboť výfukové plyny jsou nyní čistější a vyhovují nejpřísnějším normám.



## EFEKTIVNÍ A EKONOMICKÉ ZACHÁZENÍ

Řada převodovek nabízených na přání znamená, že si můžete vybrat tu, která vyhovuje Vašemu zaměření. Quantumy jsou vybaveny spolehlivými a přesnými převodovkami s hladkou změnou převodových stupňů. PTO je konstruován tak, aby poskytoval ekonomický výkon ve všech podmínkách.



### JEŠTĚ VĚTŠÍ VÝBĚR.


Standardní převodovka je Synchro Shift se čtyřmi rychlostmi a čtyřmi rozsahy, na přání je nabízena 12ti rychlostní převodovka s plazivými rychlostmi. S plazivými rychlostmi pak máte k dispozici celkem 28 rychlostních stupňů vpřed a 16 vzad. S převodovkou Power Shift zdvojnásobujete počty převodových stupňů a tak spolu s plazivými rychlostmi máte možnost výběru ze 44 převodových stupňů.

S Power Cluth můžete stisknutím tlačítka měnit převodové stupně nahoru nebo dolů bez použití spojkového pedálu a to i na svazích nebo při tažení těžkých nákladů.



### ZÍSKÉJTE VÍCE NEŽ 3 RYCHLOSTI PTO.

Traktory Quantum používají ve standardu otáčky 540/750 1/min. Pro větší univerzálnost je nabízena varianta 540/540E/1000 1/min. PTO je na všech modelech spínán elektrohydraulicky s funkcí pozvolného rozběhu.

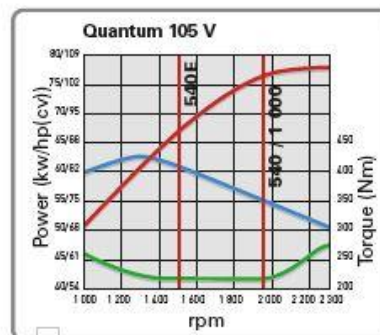

Nominální otáčky vývodového jsou dosahovány při 2200 otáčkách motoru, v ekonomickém režimu při 1535 otáček motoru. Díky tomu ušetříte palivo.



### PŘEVODOVKY S REVERZACÍ POD ZATÍŽENÍM POWERSHUTTLE

Olejem chlazené mokré lamelové spojky zajišťují hladkou změnu směru jízdy a eliminují potřebu sešlápnutí spojkového pedálu při reverzaci.





### SYNCHRO SHUTTLE – MECHANICKÁ REVERZACE.

Pro ty, co vyžadují jednodušší provedení, je k dispozici plně synchronizovaná převodovka s mechanickou reverzací.

Řazení a změna směru je velmi snadná.

K dispozici je základní provedení 16/16, nebo na přání více převodových stupňů 32 vpřed /16 vzad.



### VŠECHNO CO POTŘEBUJETE.

Powershift, Powerclutch, Powershuttle a pлавivé rychlosti pro snadné jednoduché ovládání a vysokou produktivitu. Nově je možné traktory objednat s elektrickými středovými okruhy. Jejich ovládání je ideálně umístěno na pravou boční konzolu. Traktory Quantum jsou skvěle připraveny pro náročnou práci ve vinicích a sadech.





## VELKÁ ZVEDACÍ SÍLA TRAKTORU

Traktory Quantum, specialisté do sadů a vinic, jsou vybaveny výkonným zadním TBZ ve stylu CASE IH. Osvědčený systém je navržen tak, aby lehce zvládal každou těžkou práci. Zvedací síla přispívá k efektivnosti a ziskovosti Vašeho podnikání.

Zadní TBZ se snadno ovládá a umožňuje rychlé spouštění i zvedání. Mechanicky ovládaný zadní tříbodový závěs má systém rychlého zvedání a spouštění – Lift-o-Matic. N obrázku je vidět v kombinaci s joystickem pro ovládání vyspělých elektronicky řízených středových okruhů.



### Výhodně umístěný EHR systém

zjednodušuje ovládání TBZ pro větší efektivitu a produktivitu.







### JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ.

Ovládací prvky TBZ, namontované na blatniku, umožňují snadné a bezpečné připojení nářadí i když nemáte pomocníka.



### SNADNÉ OVLÁDÁNÍ.

S celkovou zvedací kapacitou 2600 kg si zadní TBZ poradí s Vaším závěsným nářadím či strojem. Mechanická regulace (MHR) je standart, na přání se dodává elektronická regulace (EHR), která Vám zajistí efektivitu při obdělávání a zpracování půdy. Stejně jako u větších traktorů i tady můžete pomocí EHR nastavit na potenciometru výšku zdvihu a pak automaticky zvedání a spouštění snadno ovládat elektronicky přepínačem. Jak mechanický, tak elektronický systém je vybaven silovou regulací.

**Přesné nastavení hydraulického stabilizátoru.** Spodní ramena TBZ mohou být mechanicky uzamčena v určité výšce zdvihu. Na přání je k dodání hydraulické homí táhlo, pomocí něhož se provádí vyrovnávání ramen na nerovném povrchu. Hydraulické táhlo je připojeno na první vnější hydraulický okruh, který je zapojen jako dvojitý. Pomocí tlačítka na ovládacím panelu vedle sedadla řidiče můžete nastavit i příčné vyrovnávání ramen. To je aktuální např. při práci podél svahu.



### SILNÝ VÝVODOVÝ HŘÍDEL.

Vývodový hřídel se pohodlně spíná a má funkci pozvolného rozběhu.

**Umožňuje přenášet plný výkon motoru.** Je možná volit až ze tří otáček 540/540E/1000, které jsou ideálně uzpůsobeny charakteristice motoru.



## VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Kromě působivé zvedací síly na zadním třibodovém závěsu, jsou traktory Quantum vybaveny hydraulickým systémem s velkou všestranností pro různé práce. Quantum V, N a F dokáží přenést točivý moment z motoru na kola s vysokou účinností, a tím přispívají k úspornosti provozu traktoru.



### ÚŽASNÉ OVLÁDÁNÍ S VYSOKÝM PRŮTOKEM OLEJE

Pro řízení je k dispozici samostatné čerpadlo s průtokem 28 l/min nebo silnější verze 35 l/min.

Takže nedochází k výpadkům zásobování olejem, i když jiné hydraulické okruhy potřebují plnou dodávku. Pro vnější okruhy je standardem čerpadlo o průtoku 48 l/min nebo na přání s výkonem 64 l/min.



### POHON 4WD

Verze 4WD s automatickým spínáním má pomoci řidičům v těch náročnějších podmínkách. Pohon všech čtyř kol se automaticky aktivuje, při brzdění, nebo při přepravě těžkých nákladů v závislosti na rychlosti. Systém se do režimu 2WD znovu přepne, pokud je jezdová rychlost vyšší než 15 km/h a úhel natočení kol nižší než 30°.



Větší flexibilita s hydraulickými stabilizátory závěsu, které lze snadno ovládat z kabiny pomocí tlačítka.



## VÝBORNÁ OVLADATELNOST A PŘESNOST ŘÍZENÍ.

Úzké motory plus tvarovaná kapota umožňují velké natočení předních kol. Poloměr otáčení pouhých 3,3 m je dostupný u verzi 4WD, a umožňuje jednodušší otáčení soupravy na souvratích, průjezdy ve stísněných prostorách mezi řádky ve vinicích nebo sadech.



## ŠIROKÁ ŠKÁLA MOŽNOSTÍ.

Systém vnějších okruhů je nastavitelný, aby byla zajištěna kompatibilita s jakýmkoliv strojem, který potřebujete. 3 vnější okruhy jsou dvojčinné s možností přidání dvou elektrohydraulických odboček na dvou ventilech. Standardně jsou hydraulické okruhy vyvedeny vzadu, ale na přání se dodávají i elektronicky ovládané středové okruhy s velmi komfortním ovládním. Díky tomu lze snadno a pohodlně pracovat s nářadím zavěšeným do předního TBZ nebo na pravé či levé straně traktoru.





## KOMPLETNÍ PROFESIONÁLNÍ PÉČE

Nechte o sebe pečovat od profesionálů! S nákupem nového stroje Vám nabízíme kompletní profesionální péči, od spolehlivých dodávek náhradních dílů, péči proškolených servisních pracovníků, až po pomoc se zajištěním financování, získáním dotace a pojišťovacími službami.



### PROFESIONÁLNÍ SERVISNÍ SÍŤ

Se značkou CASE IH máte jistotu profesionální péče o Vaši techniku. Odborně vyškolení technici Vám zaručí kompletní záruční a pozáruční péči o Váš traktor. Kládeme důraz na odbornost a profesionalitu našich pracovníků, abychom Vám v rámci celé dealerské sítě zajistili spolehlivé servisní zázemí.



### ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

Kvalitní, značkové náhradní díly CASE IH a oleje AKCELA jsou zárukou dlouholetého spolehlivého provozu. U každého náhradního dílu je dbáno na jeho špičkové zpracování, které je naprosto stejné jako u původních komponentů. S expresní dodávkou dílů službou Quick Parts se můžete na svůj traktor vždy spohehnout.



### VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO ZÁKAZNÍKY CASE IH

Jako náš zákazník můžete vstoupit do CASE klubu, věrnostního programu, kde můžete čerpat řadu výhod spojených s členstvím v CASE klubu. Více informací získáte na [www.caseklub.cz](http://www.caseklub.cz).



### FINANČNÍ SLUŽBY

Rozhodnutím pro značku CASE IH od nás získáte kompletní balíček finančních služeb, který Vám zajistí veškerou finanční péči o Vaši techniku. Jsme tu pro Vás – od navržení a zajištění řešení financování dle Vašich konkrétních požadavků, vyřízení strojního pojištění AGRI GARANCE, až po pomoc se získáním dotace na nákup stroje.



MODEL	QUANTUM 65 V	QUANTUM 75 V	QUANTUM 85 V	QUANTUM 95 V	QUANTUM 75 N	QUANTUM 85 N	QUANTUM 95 N	QUANTUM 75 F	QUANTUM 85 F	QUANTUM 95 F	QUANTUM 105 F
<b>MOTOR</b>											
Počet válců / objem [cm <sup>3</sup> ]	4/3200	4/3200	4/3200	4/4500	4/3200	4/3200	4/4500	4/3200	4/3200	4/4500	4/4500
Typ motoru	Tier 3, přeplňovaný turbodmychadlem s mezikladičem				Tier 3, přeplňovaný turbodmychadlem s mezikladičem			Tier 3, přeplňovaný turbodmychadlem s mezikladičem			
Jmenovitý výkon ECE R120 <sup>1)</sup> [kW/k]	48/65	57/78	65/88	71/97	57/78	65/88	71/97	57/78	65/88	71/97	78/106
Max. točivý moment ECE R120 <sup>1)</sup> [Nm @ 1/min]	290 @ 1250	330 @ 1250	352 @ 1250	398 @ 1250	330 @ 1250	352 @ 1250	398 @ 1250	330 @ 1250	352 @ 1250	398 @ 1250	425 @ 1250
Převýšení točivého momentu OECD [%]	46	39	30	35	39	30	35	39	30	35	31
Objem palivové nádrže [l]	77	77	77	77	77	77	77	90	90	90	90
<b>PŘEVODOVKA</b>											
Syncho Shuttle - standardní (volitelná)	16 vpřed / 16 vzad (32/16 s mechanickým dříčem)				16 vpřed / 16 vzad (32/16 s mechanickým dříčem)			16 vpřed / 16 vzad (32/16 s mechanickým dříčem)			
Power Shuttle - standardní (volitelná)	16 vpřed / 16 vzad (32/16 s 2° Power Shift)				16 vpřed / 16 vzad (32/16 s 2° Power Shift)			16 vpřed / 16 vzad (32/16 s 2° Power Shift)			
Plazivé rychlosti - Syncho (Power Shuttle)	28 vpřed / 16 vzad (44/16 s 2° Power Shift)				28 vpřed / 16 vzad (44/16 s 2° Power Shift)			28 vpřed / 16 vzad (44/16 s 2° Power Shift)			
<b>POHON A ŘÍZENÍ</b>											
Typ přední nápravy	volitelná 2WD nebo 4WD				volitelná 2WD nebo 4WD			volitelná 2WD nebo 4WD			
4WD přední náprava standart	elektrohydraulické spínání se samosvorným diferenciálem nebo 100% uzávěrkou diferenciálu				elektrohydraulické spínání se samosvorným diferenciálem nebo 100% uzávěrkou diferenciálu			elektrohydraulické spínání se samosvorným diferenciálem nebo 100% uzávěrkou diferenciálu			
4WD přední náprava volitelná	automatická 4WD a spínání diferenciálu v závislosti na úhlu natočení kol				automatická 4WD a spínání diferenciálu v závislosti na úhlu natočení kol			automatická 4WD a spínání diferenciálu v závislosti na úhlu natočení kol			
Poloměr otáčení 4WD [mm]	3340	3340	3340	3440	3340	3340	3440	3340	3340	3440	3440
<b>VÝVODOVÝ HŘÍDEL</b>											
Typ	elektrohydraulicky spínaný				elektrohydraulicky spínaný			elektrohydraulicky spínaný			
Standardní otáčky zadního PTO	540/540E				540/540E			540/540E			
Volitelné otáčky	1000 ot/min. + pojezdová závislost				1000 ot/min. + pojezdová závislost			1000 ot/min. + pojezdová závislost			
<b>HYDRAULICKÝ SYSTÉM</b>											
Max. průtok - systém řízení	28 l/min. (35 l/min. s High Flow čerpadlem)				28 l/min. (35 l/min. s High Flow čerpadlem)			28 l/min. (35 l/min. s High Flow čerpadlem)			
Max. průtok - systém vnější hydrauliky	48 l/min. (64 l/min. s High Flow čerpadlem)				48 l/min. (64 l/min. s High Flow čerpadlem)			48 l/min. (64 l/min. s High Flow čerpadlem)			
Počet vnějších okruhů	max. 3 zadní, na přání elektrohydraulické odbočky na 2 ventilech a elektrické středové okruhy				max. 3 zadní, na přání elektrohydraulické odbočky na 2 ventilech a elektrické středové okruhy			max. 3 zadní, na přání elektrohydraulické odbočky na 2 ventilech a elektrické středové okruhy			
Typ zadního TBZ	MHC (mechanická regulace) nebo EHR (elektronická regulace)				MHC (mechanická regulace) nebo EHR (elektronická regulace)			MHC (mechanická regulace) nebo EHR (elektronická regulace)			
Stabilizátory závěsu	manuální nebo hydraulické s nezávislým ventilem				manuální nebo hydraulické s nezávislým ventilem			manuální nebo hydraulické s nezávislým ventilem			
Zvedací kapacita zadního TBZ [kg]	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
<b>ROZMĚRY<sup>2)</sup> A HMOTNOSTI</b>											
Min. hmotnost 2WD bez kabiny/4WD s kabinou [kg]	2320 / 2710	2320 / 2710	2320 / 2710	2410 / 2790	2405 / 2765	2405 / 2765	2495 / 2855	2762 / 2910	2762 / 2910	- / 3000	- / 3000
Max. hmotnost 2WD bez kabiny/4WD s kabinou [kg]	3650 / 3800	3650 / 3800	3650 / 3800	3650 / 3800	3650 / 4000	3650 / 4000	3650 / 4000	3900 / 4400	3900 / 4400	- / 4400	- / 4400
Rozvor 2WD/4WD [mm]	2080 / 2095	2080 / 2095	2080 / 2095	2165 / 2180	2080 / 2095	2080 / 2095	2165 / 2180	2086 / 2093	2086 / 2093	- / 2180	- / 2180
Max. výška <sup>3)</sup> standardní kabina [mm]	2145	2145	2190	2190	2235	2235	2250	2273	2273	2273	2273
Min. šířka na standardních pneumatikách <sup>3)</sup> [mm]	1080	1080	1200	1200	1305	1305	1530	1398	1398	1398	1398
Min. šířka na zadních pneumatikách [mm]	1069 mm s 11.2 R 28 (280/85 R28)				1225 mm s 320/85 R 28			1398 mm s 340/85 R28			
Min. - max. rozchod kol, přední 2WD [mm]	856 - 1088	856 - 1088	856 - 1088	856 - 1088	1002 - 1214	1002 - 1214	1002 - 1214	1146 - 1566	1146 - 1556	-	-
Min. - max. rozchod kol, přední 4WD [mm]	835 - 1049	835 - 1049	835 - 1049	835 - 1049	1041 - 1275	1041 - 1275	1041 - 1275	1217 - 1547	1217 - 1547	1217 - 1547	1217 - 1547
Min. - max. rozchod kol, zadní [mm]	781 - 1261	781 - 1261	781 - 1261	781 - 1261	943 - 1350	943 - 1350	943 - 1350	1096 - 1550	1096 - 1550	1096 - 1550	1096 - 1550
<b>STANDARTNÍ PNEUMATIKY</b>											
Přední 2WD, 4WD	7.00 - 12, 8.0/75 - 15	7.00 - 12, 8.0/75 - 15	7.00 - 12, 240/70 R16	7.00 - 12, 240/70 R16	7.00 - 12, 260/70 R16	7.00 - 12, 260/70 R16	7.00 - 12, 280/70 R18	6.50 - 16, 260/70 R20	6.50 - 16, 260/70 R20	- , 260/70 R20	- , 260/70 R20
Zadní	280/85 R24	280/85 R24	320/85 R24 (12,4 R24)	320/85 R24 (12,4 R24)	340/85 R24	340/85 R24	420/70 R28	340/85 R28	340/85 R28	340/85 R28	340/85 R28

- není k dispozici

<sup>1)</sup> ECE R120 koresponduje s ISO TR14396

<sup>2)</sup> se standardními pneumatikami

<sup>3)</sup> pro traktory 4WD se standardními pneumatikami

SPECIFIKACE

Case IH doporučuje oleje značky AUCELLA™





#### VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO ZÁKAZNÍKY CASE IH

Vstupte do věrnostního programu a čerpejte z řad výhod spojených s CASE klubem...

Detailnější informace získáte na stránkách

[www.caseklub.cz](http://www.caseklub.cz)



Věrnost CASE IH se vyplácí!

**AGRICS**

AGRI CS a. s., Hybešova 14, Hustopeče  
☎ +420 519 402 285, ✉ [info@agrics.cz](mailto:info@agrics.cz)  
Výhradní dovozce CASE IH do ČR.  
[www.agrics.cz](http://www.agrics.cz)



#### **VOBOSYSTÉM s.r.o.**

Na Pile 887  
285 04 Uhlířské Janovice  
tel.: 327 551 023  
[vobosys@vobosystem.cz](mailto:vobosys@vobosystem.cz)  
[www.vobosystem.cz](http://www.vobosystem.cz)